



CAMPING SHELL BASE PF

キャンピングシェルベース PF

- この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくご使用くださいますようお願いいたします。
- この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られるように大切に保管してください。

〔取扱説明書〕

●部品構成




●バッグ本体 × 1



●ボトムベース × 1



●ベルト止めストッパー × 5



●クイック固定ベルト × 4



●セフティベルト × 1



●レインカバー × 1



●取扱説明書 × 1


補修パーツ (消耗品パーツ) のご案内

お求めはお近くの
「モトフィズ」取扱店に
てご注文ください。

部品番号	名 称	セット数
MP-292	レインカバー	1 個
MP-293	ボトムベース	1 個
MP-294	クイック固定ベルト	1 本
MP-295	ベルト止めストッパー	5 個
MF-4521	セフティベルト	1 本
●オプション MP-364	ショルダーベルト	1 本
●オプション MF-4729	プレートフック 3	1 個
●オプション MF-4748	プロテクターシート シートバッグセット	1 セット


1 ボトムベースの装着

ボトムベースは幅の広い方が前側になります。装着するにはまずシートを取り外し、ボトムベースのベルトをシートに巻き付け固定します。この時グラブバーやキャリアが干渉しないよう、前後位置とシート裏の凹凸を避けた位置を選んでください。

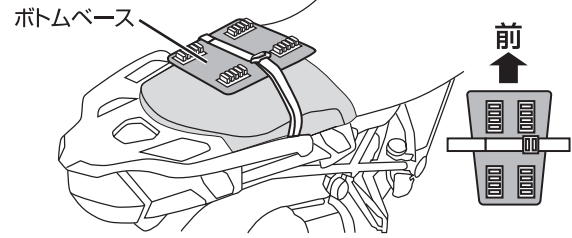


2 バッグの装着

ボトムベースの凸部分とバッグ底面の凹部分を合わせるようにしてバッグをシートに載せます。

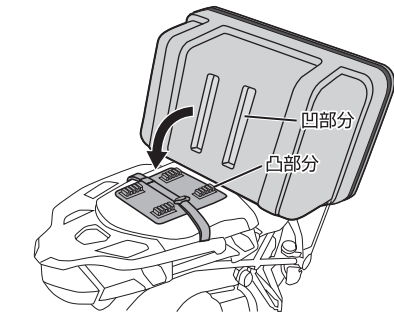


3 クイック固定ベルトの取り付け


バッグの取り付け位置を想定し、クイック固定ベルトのループ部を車両に取り付けます。




車両フレーム等の場合



荷掛けフックの場合




荷掛けベルトの場合




4 ベルトの固定

ベルトをバッグのバックルに通し、バッグが前後左右均等に固定されるようバランスを取りながら 4 本のベルトの長さを仮調整します。

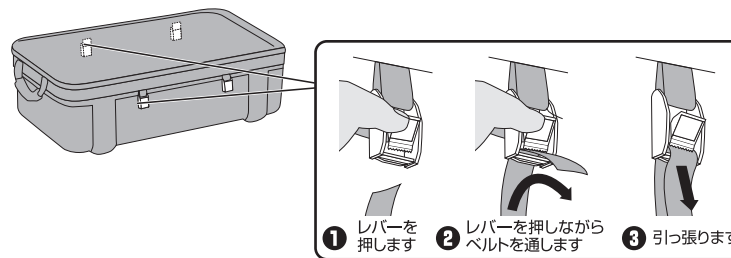

5 ベルトの調節


バッグを装着してバッグが不安定にならないように適度なテンションになるようにベルトの長さを調節します。

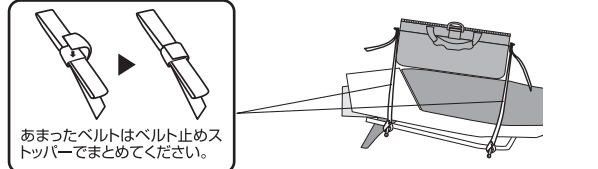


- すべてのベルトの余った部分は、絶対にホイールやチェーン等可動部分に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。
- クイック固定ベルトに傷やほつれが生じた場合およびベルトが滑りバッグが固定できなくなった時は破損や脱落のおそれがありますので必ず交換してから使用してください。(補修パーツリスト参照)

6 前ズレ防止用セフティベルトの取り付け


バッグのDリングに、荷物の前ズレ防止用のセフティベルトを取り付け固定します。オートバイのリアフェンダー部や、ナンバープレート部の後付けフックなどにセフティベルトを取り回し、フックをバッグ左右のDリングに引っ掛けて、ベルトにはたつきや緩みの無いように固定します。

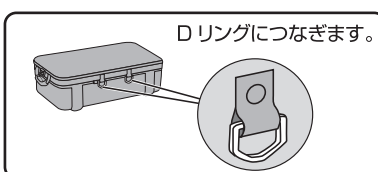

セフティベルト

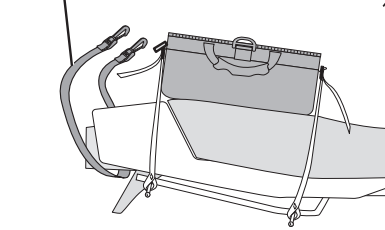

インナーホールドベルト



▲ 取り付けの注意


- 法令を守りお取り付けください。●シート・テールカウル・ウィンカーの形状等により、本製品を装着できない場合があります。事前に取り付け車両の形状を良くご確認ください。●バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取り付け位置等により装着後も安定しない場合がありますので、走行前に必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無いように確実に装着してください。●走行による振動等で固定ベルト等は緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してください。●バッグやベルト等を長時間シートに取り付けた状態で、色移りする事があります。特に暑い夏場等は適宜取り外してください。●バッグ本体やベルト・バックル等が車両に当たる場合は、事前に市販のプロテクターシート(モトフィズプロテクターシート:別売り)等でその部分を保護する事をお勧めします。●エンジン・マフラー・排気煙等、車体の熱くなる部分には近付けない様に装着してください。●クイック固定ベルト等に傷やほつれが生じた場合は、破損、脱落の恐れがありますので必ず交換してから使用してください。(補修パーツリスト参照)

■ 上部Dリングの使用

上面Dリングを利用しツーリングネット等で荷物を積載します。

▲ 注意

バランスを崩す恐れがあるので、上部積載した状態で本製品のフタの開閉は充分にご注意ください。バッグの重量によっては積載が安定しない場合がございます。また重量によりファスナーが開きづらくなる場合がございます。あらかじめ重量を調整して積載してください。

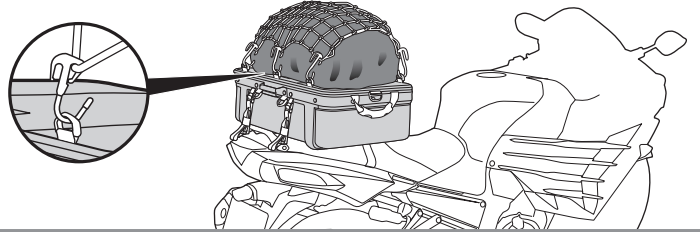


■ モトフィズ製バッグとの接続

本製品の PF バックル(メス)をバッグの PF バックル(オス)に接続し、バッグを取り付けます。バッグがぐらつかないようバックルのベルトに適度なテンションをかけつつ、バッグが左右均等になるよう長さを調節してください。

取り付け可能シートバッグ

MFK-1000
MFK-1001
MFK-1002
MFK-1003
MFK-1004
MFK-1007/1008
MFK-1009/1010
MFK-1011/1012 他

※PF バックル採用のシートバッグを取り付け可能です。

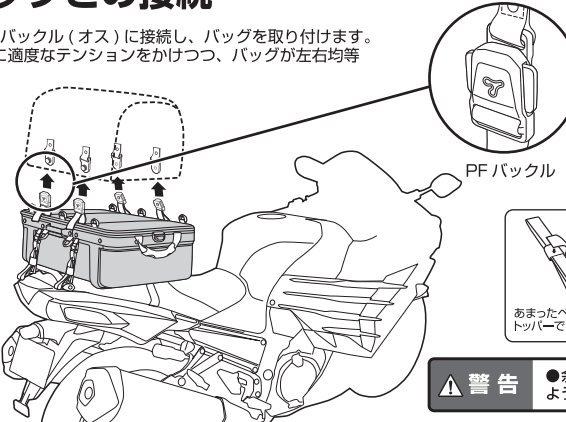

PF バックルの着脱方法

- バックルの嵌め込み
バッグ側の凸部にベルト側バックルの凹みに「カチン」と鳴るまで嵌め込みます。
- バックルの解除
バックル両側のボタンを同時に押す事で接続が解除されます。


▲ 警告

●余ったベルトがホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けるなどの処理をしてください。

■ レインカバーの装着

●バッグ単体の場合

先にレインカバーを内側に折り込み縦寸を小さくします。小さくしたレインカバーをバッグに被せ、コードストッパーを絞って固定します。




▲ 警告

●余ったレインカバーは内側に折り込みしっかり固定してください。余ったドロウコードは固定ベルト等に巻き付けてください。固定ベルト等に届かない場合はコード自体を結びしっかり固定してください。

●上部にバッグや荷物を積載している場合

レインカバーをバッグに被せ、3つのコードストッパーをそれぞれ絞って固定します。余ったレインカバーは内側に折り込みしっかり固定してください。

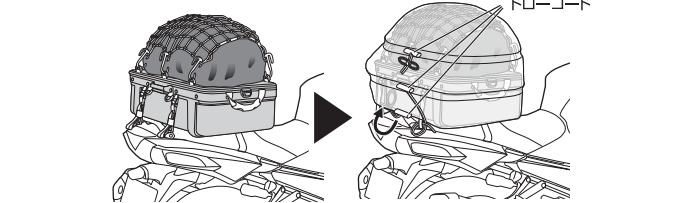


▲ 注意

●レインカバーは完全防水ではありません。バッグ内の荷物をビニール袋に入れるなどの対策をしてください。●走行風によるレインカバーのバタつきは市販のコードまたはモトフィズキャリングコード等で固定してください。


■ ショルダーベルトの装着

バッグのDリングに、ショルダーベルトを取り付け固定します。

※ショルダーベルトは別売りです

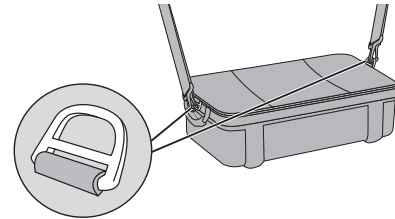

オプション



MP-364 ショルダーベルト

▲ 使用上の注意

- 法定速度内でご使用ください。●最大収納重量(5.0 kg)を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお控えください。●走行による振動等で固定ベルトが緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してください。●角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。●携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等、引火性の強い危険物は火災の原因になりますので、収納しないでください。●林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに充分注意して走行してください。●バッグは生地や縫製方法など通常使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーの開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたり無理な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。●寸法・容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。●仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

保管とお手入れの方法

- バッグは車体から外して保管してください。装着したままの保管をすると劣化を早めることがあります。
- 表面等の汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って良く乾燥させてください。
- 雨天走行等で濡れた場合はそのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから温度・湿度が低く風通しの良い場所に保管してください。

▲ 注 意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用および水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。



タナックス株式会社

千葉県流山市おおたかの森西 3-5-7 〒270-0128 TEL:04-7150-2450

TANAX CORPORATION

3-5-7, OTAKANOMORINISHI, NAGAREYAMA-SHI, CHIBA 270-0128, JAPAN TEL: +81-4-7150-2450

TANAX WEB サイトへ

簡単アクセス!

<https://www.tanax.co.jp>



TY1423062